




福临门


产品特点

- 高效散热, 支持2风扇安装
- 优质厚钢板, 扎实稳固
- USB3.0, 快速传输体验

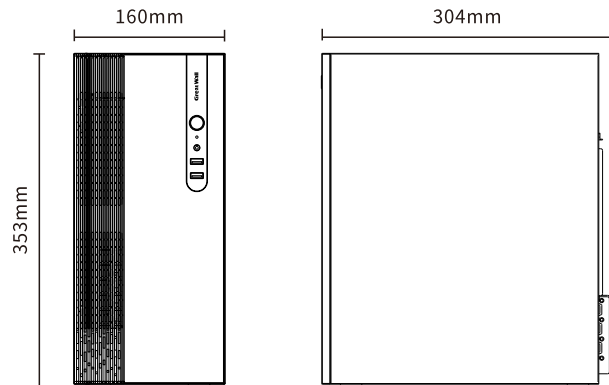

机箱结构

- ① 铁侧板
- ② 主机架
- ③ I/O组件
- ④ 塑胶面板
- ⑤ HDD架

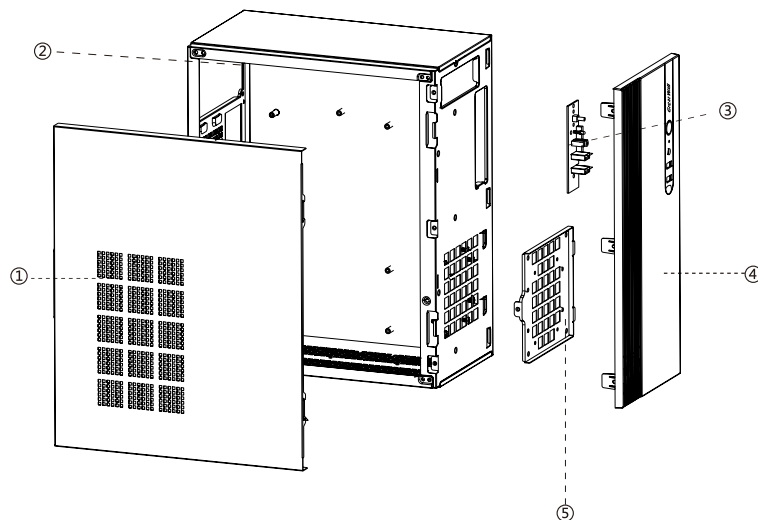

配件



黑色铁柱 x 2



电源螺丝 x 5




硬盘螺丝 x 4



主板螺丝 x 10

拆装步骤


松开螺丝拆下铁侧板;
松开卡勾拆下塑胶面板。

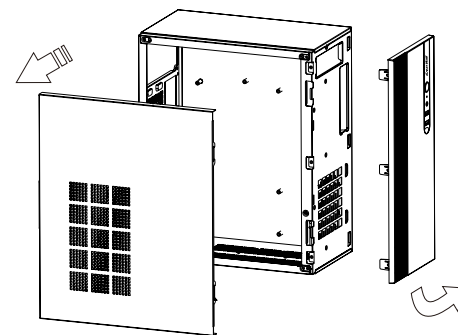

安装主板


主板支持: MicroATX/ITX

按主板孔位安装上所需的铁柱,
将主板置入机箱安装位置,
锁螺丝固定。

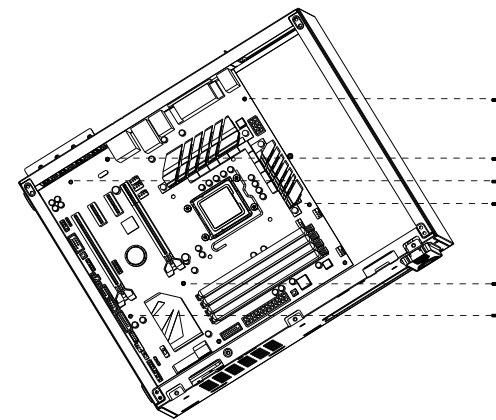

安装电源


将电源置入机箱安装位置,
用4个电源螺丝固定。



安装HDD

拆下HDD架，
将HDD安装在架子上，
放回HDD架，用螺丝锁紧。


将HDD置于机箱底部，
用螺丝锁紧。

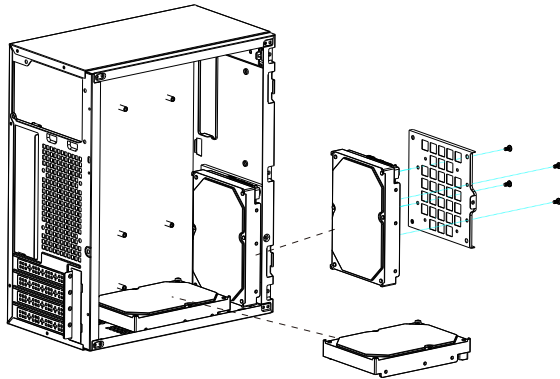

安装SSD


拆下HDD架，
将SSD安装在架子上，
放回HDD架，用螺丝锁紧。

将SSD置于机箱底部，
用螺丝锁紧。

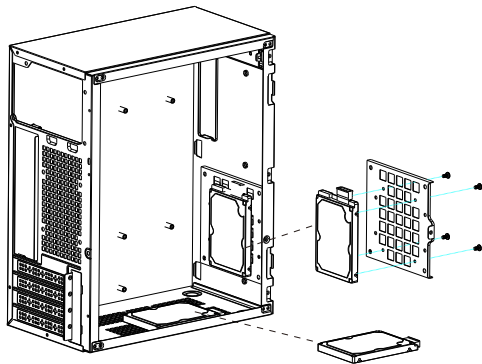

安装显卡

松开螺丝，拆下挡板，
将显卡置入机箱安装位置，
盖好挡板用螺丝锁紧。

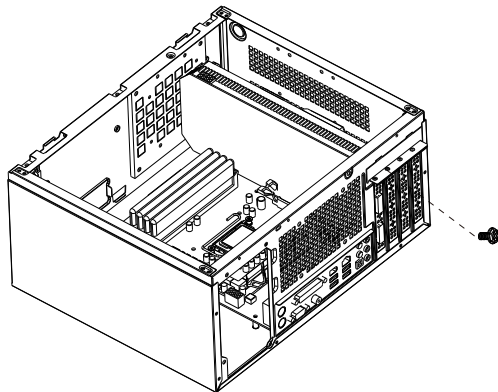


安装风扇


本机箱风扇安装配置如下：

前 部：
120mm风扇x1

后 部：
80mm风扇x1

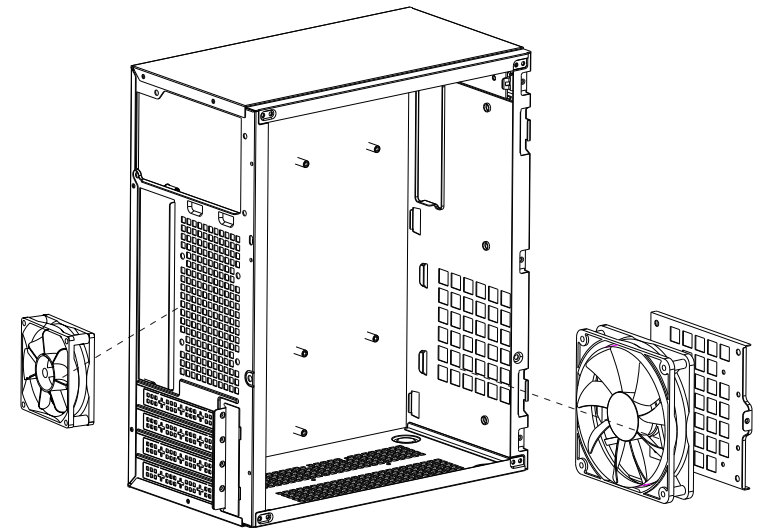

I/O面板

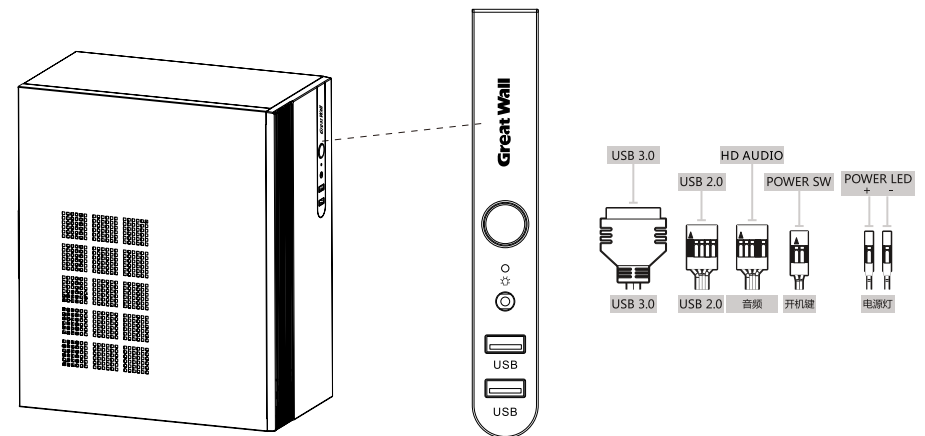

*注意具体配置以机箱实物为准

中国长城科技集团股份有限公司 电源事业部监制

地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦

电话：0755-29519372(售前)/29519374(售后)

合格证 已检验
中国长城科技集团